




INVERTER<sup>X</sup>

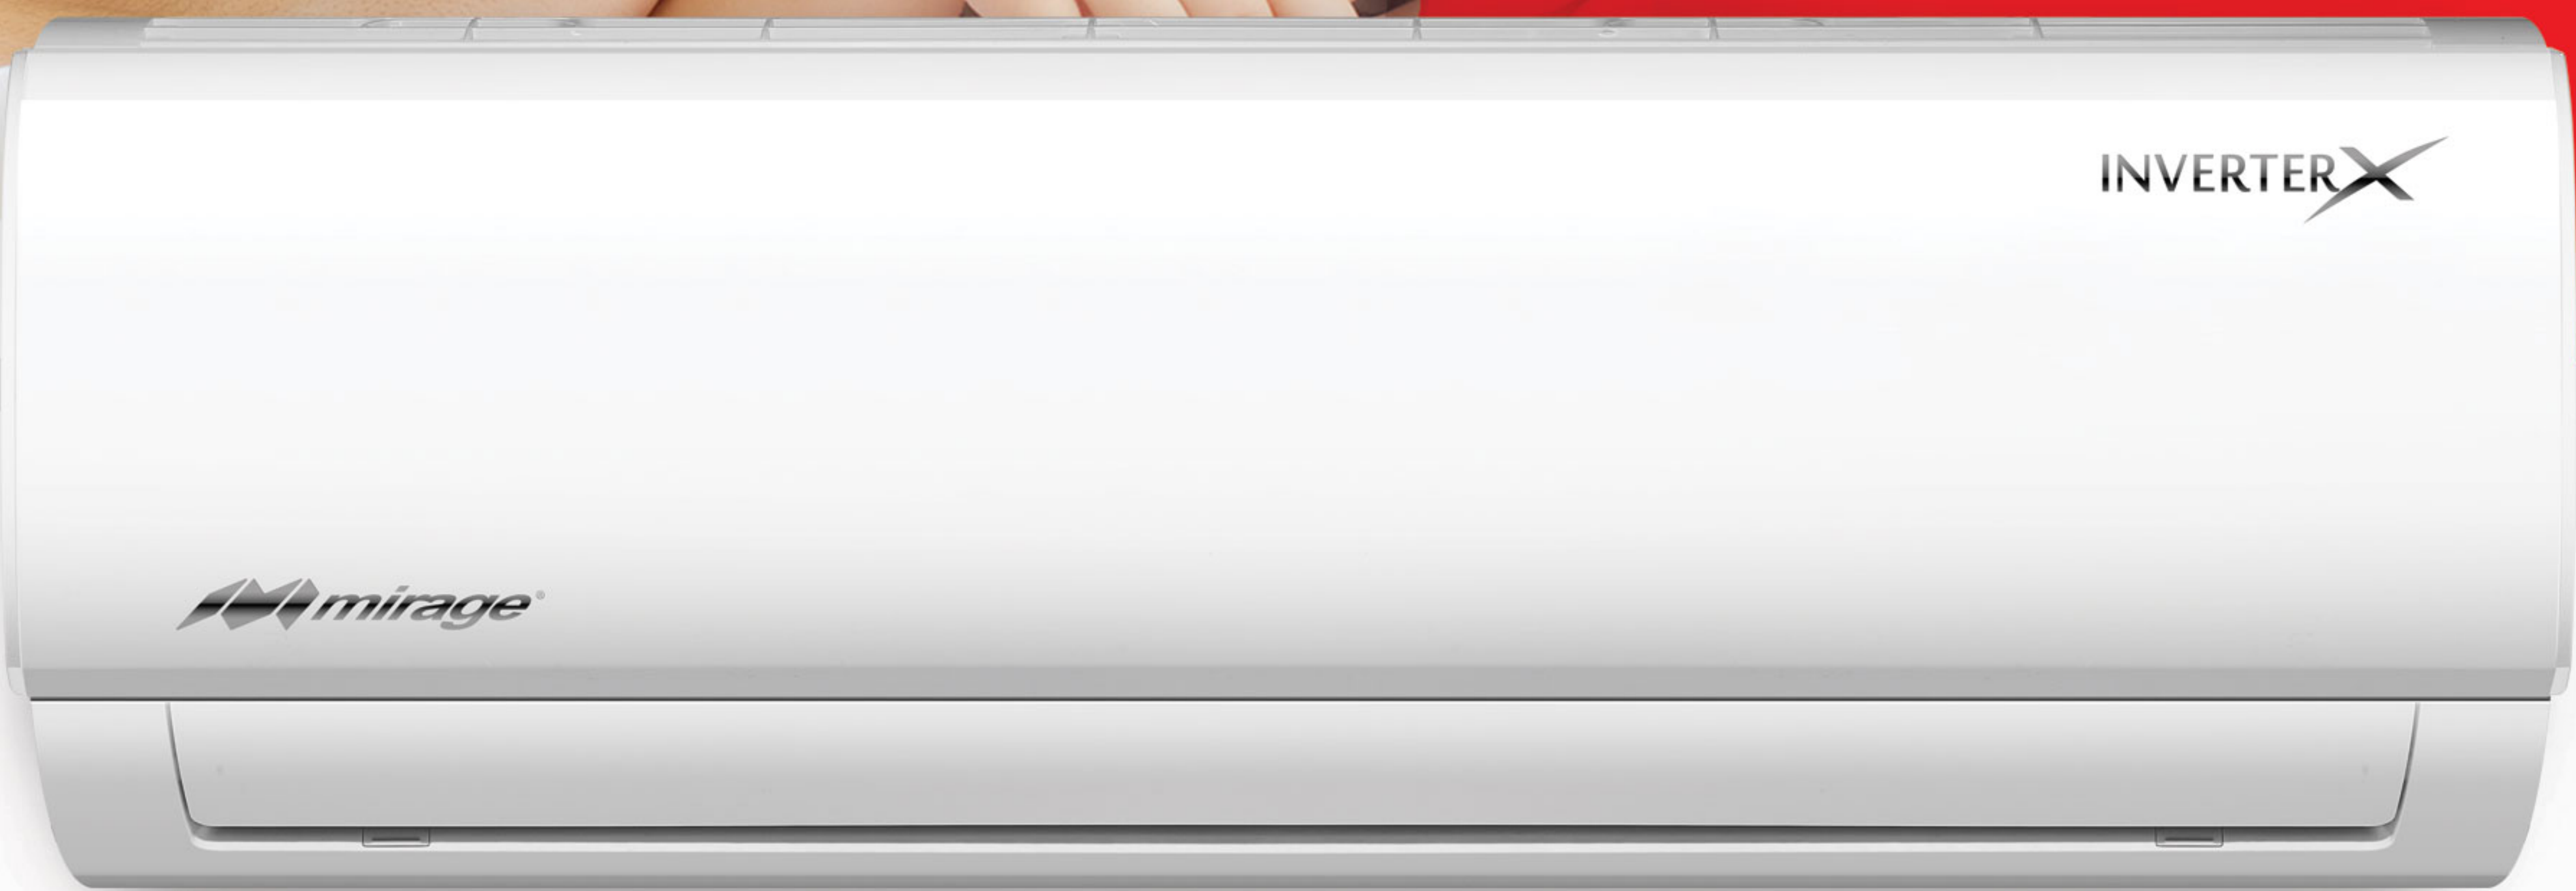

# AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

 **mirage**<sup>®</sup>

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL




Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,  
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)



## SOFT START

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.

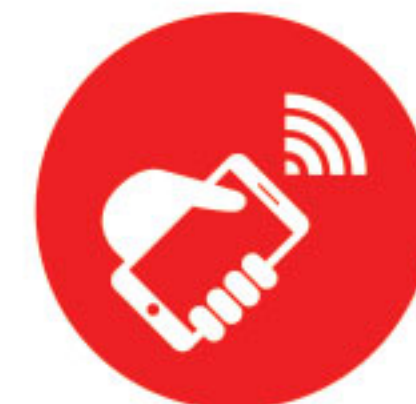

## WIFI COMPATIBLE

Instalando la interface WiFi, puede ser controlado desde tu móvil.



## ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



## GOLD FIN

Capa protectora color oro en serpentín condensador, prolonga la vida útil del equipo.



## MEMORY KEY

Almacena tu configuración y accede a ella sólo presionando una tecla.

## ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO		EMF120K CMF120K	EMC120K CMC120K	EMF121K CMF121K	EMC121K CMC121K	EMF181K CMF181K	EMC181K CMC181K	EMF261K CMF261K	EMC261K CMC261K
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115V - 1 - 60		230V - 1 - 60		230V - 1 - 60		230V - 1 - 60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (MIN/MAX)	Btu/h	4,300 / 12,300		2,600 / 12,500		6,200 / 18,800		7,300 / 23,500	
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (MIN/MAX)**	Btu/h	3,600 / 13,800		2,500 / 13,000		7,000 / 19,000		7,000 / 24,000	
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO	W	950		1,000		1,600		2,000	
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	W/W	16		16		16		16	
TIPO DE REFRIGERANTE		R410A							
TIPO DE COMPRESOR		Rotativo de velocidad variable							
FLUJO DE AIRE	m3/h	480/430/200		590/460/340		813/640/515		955/761/577	
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	38.5/35.5/24.5		39/36/32		43/37/32		46.4/40.9/35.0	
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4"-1/2"		1/4"-1/2"		1/4"-1/2"		3/8"-5/8"	
<b>DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD)</b>									
SIN EMPAQUE	mm	802x297x189		805x285x194		957x302x213		1040x327x220	
CON EMPAQUE	mm	875x375x285		870x360x270		1035x380x295		1120x405x310	
PESO	Kg	7.4 / 9.2		8.1 / 9.9		10.5 / 13.6		13.7 / 17	
<b>DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD)</b>									
SIN EMPAQUE	mm	770x555x300		700x550x275		770x555x300		845x702x363	
CON EMPAQUE	mm	900x585x345		815x625x325		900x615x348		965x765x395	
PESO	Kg	29.5 / 32.5		23 / 26		29.9 / 32.8		40 / 43	

\*\* SÓLO APLICA A MODELOS CON CALEFACCIÓN (EMC120K-CMC120K, EMC121K-CMC121K, EMC181K-CMC181K, EMC261K-CMC261K)

